

## Kürzen um 1 Glied

### a) Gerade Gliederzahl

bis Teilung 19,05 mm

ab Teilung 25,4 mm

### b) Ungerade Gliederzahl

bis Teilung 19,05 mm

ab Teilung 25,4 mm

## Verlängern um 1 Glied

### a) Gerade Gliederzahl









bis Teilung 19,05 mm

ab Teilung 25,4 mm

### b) Ungerade Gliederzahl

bis Teilung 19,05 mm

ab Teilung 25,4 mm

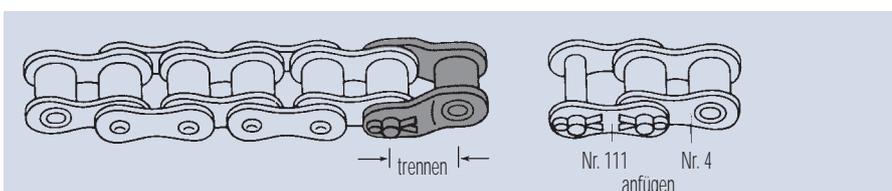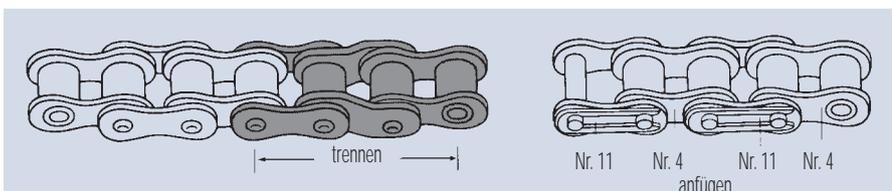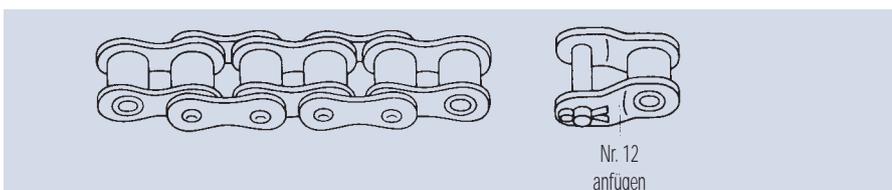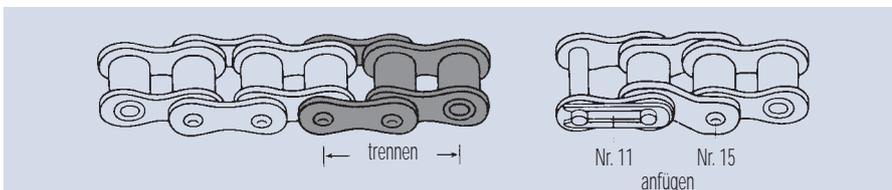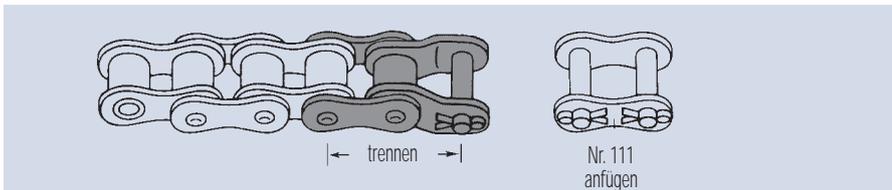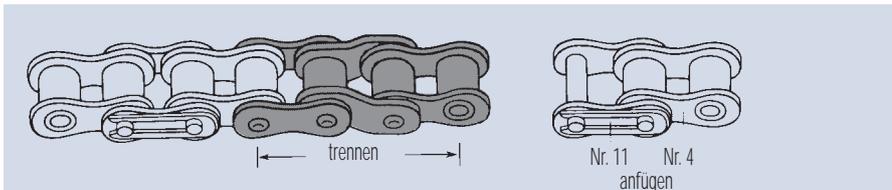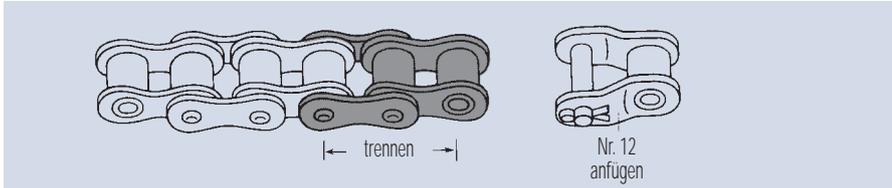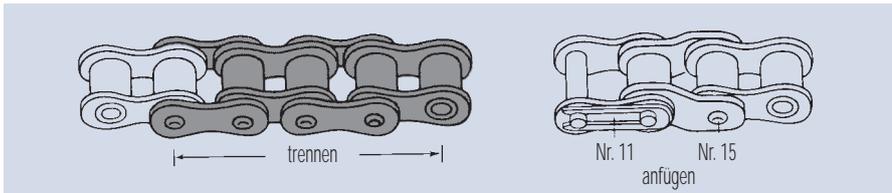

Achtung: Bei Einbau von gekröpften Gliedern darf nur mit 80% der Bruchlast gerechnet werden.