


Gallketten nach DIN 8150 und Werksnorm

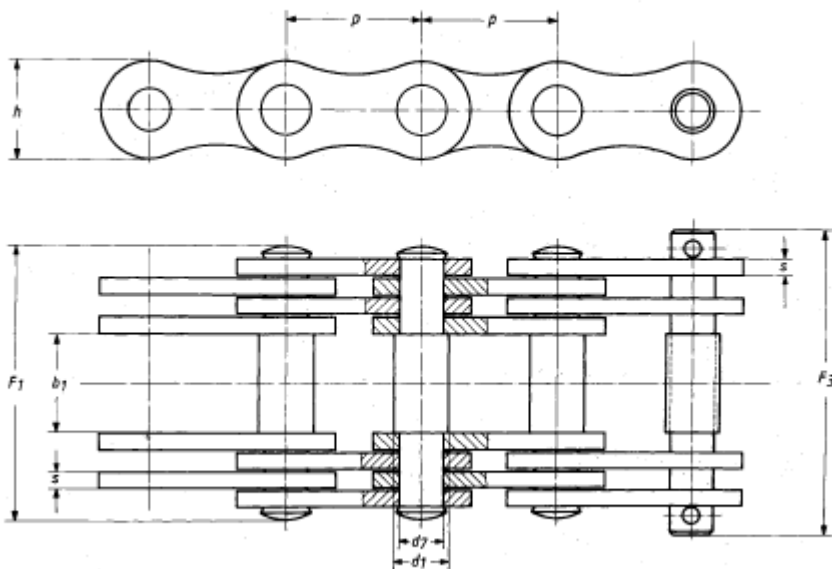

p	F_1	F_3	b_1	d_1	d_2	h	s	Laschenanzahl je Glied	Bruchkraft F_B kN	Gelenkfläche f cm ²	Gewicht q kg/m
15	25	27	12	5	4	12	2	2	5	0,16	0,7
20	28	33	15	8	6	15	2	2	12	0,24	1,1
25	36	42	18	10	8	18	3	2	25	0,48	1,8
30	51	58	20	11	9	20	3	4	40	1,08	3,4
35	53	61	22	12	10	26	3	4	60	1,2	4,5
40	58	66	25	14	12	32	3	4	80	1,44	5
45	63	70	30	17	14	35	3	4	100	1,68	7
50	90	97	35	22	18	40	4,5	4	150	3,24	11,3
55	108	115	40	24	21	42	6	4	200	5,04	14,5
60	114	120	45	26	23	46	6	4	250	5,52	17,1
70	148	157	50	32	28	55	6	6	375	10,08	34
80	159	171	60	36	32	60	6	6	500	11,52	39
90	184	200	70	40	36	70	7	6	750	15,12	53
100	224	234	80	45	40	80	7	8	1000	22,95	77
110	236	251	90	50	45	90	7	8	1250	25,28	90
120	262	277	100	55	50	100	8	8	1500	32	112

Alle Ketten auch mit vergüteten Laschen und gehärteten Bolzen lieferbar.
 Zusätzlich fertigen wir weitere ZBK nach Werksnorm.
 Kettenräder sind kurzfristig lieferbar.